


**Visiera in policarbonato trasparente** a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l'ovale del volto.

Il suo utilizzo **impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di entrare in contatto con le mucose** di occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo **massima protezione del volto** e assicurando un **confortevole livello di aerazione**.

Grazie alla sua conformazione può essere sovrapposta ai più comuni occhiali da vista e a mascherine chirurgiche, senza creare disagi o fastidi.

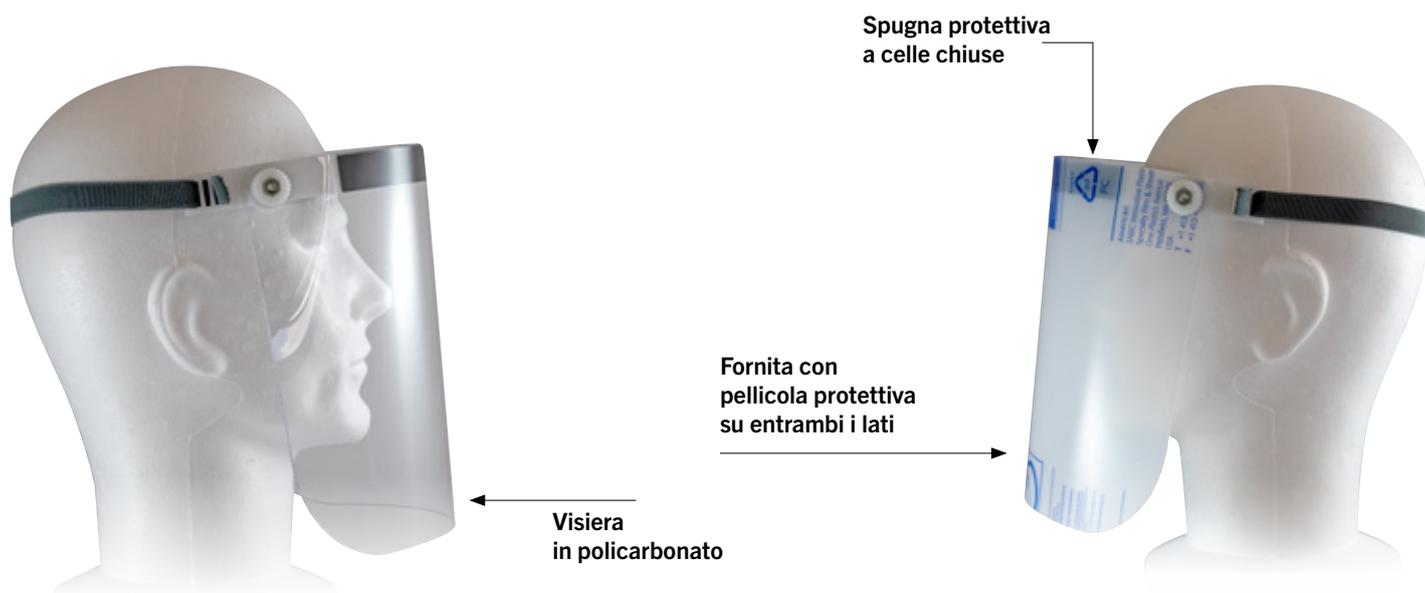



Il prodotto è dotato di banda elastica di ritenzione, di lunghezza e tensione variabile mediante due fibbie poste all'estremità della montatura. I due pomelli laterali fungono da meccanismi di fissaggio e consentono la **regolazione della durezza di orientamento dello schermo** quando ruotato verso l'alto (angolazione massima 180°). Il meccanismo è stato studiato affinché lo schermo sia **resistente a sollevamenti da gesti involontari**, e al contempo possa esser sollevato senza difficoltà qualora lo desideri l'utente. **In caso di movimenti repentini della testa, la visiera non rischia di scalzarsi**. Il peso complessivo di soli 130 gr consente un **uso prolungato senza affaticare l'operatore**. La visiera 08840MEDL è interamente **Made in Italy**.

La visiera 08840MEDL è risultata **conforme** ai requisiti della **Norma EN166:2004** quale **DPI di Categoria 2, classe di impiego 3, può essere sanificata e riutilizzata**.

I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono essere scelti in base alle situazioni di rischio individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro.

<b>Materiale</b>	Policarbonato
<b>Misure</b>	210 x 220 mm
<b>Spessore</b>	0,5 mm
<b>Peso</b>	130 gr
<b>Classe di impiego</b>	3
<b>Classe ottica</b>	1
<b>Normativa</b>	EN166:2004
<b>Marcatura</b>	CE
<b>Applicazioni</b>	Rischi meccanici, industriali, protezione spruzzi

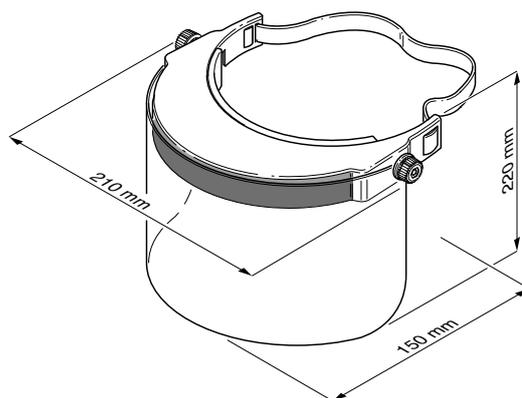



### Parti di ricambio forniti esclusivamente da AMA SPA

Schermo protettivo in policarbonato	<b>94258L</b>
Supporto portaschermo	<b>94255</b>
Spugna protettiva e striscia assorbi sudore	<b>94257</b>
Elastico	<b>P08096</b>
Pomello bloccaggio schermo	<b>94256</b>
Rondella in gomma	<b>P08095</b>
Dado M6 Zincato	<b>K30001</b>
Vite M6 per pomello	<b>K01001</b>

Venduta in scatole da 10 pz




### DPI

Categoria	2
Classe di impiego	3

### MARCATURE VISIERA:

Identificazione di AMA Spa	(a)
Norma EN	EN166
Resistenza alle particelle ad alta velocità	B
Marcatura CE	CE

COLORE




08840MEDLB




08840MEDLV



08840MEDLM



08840MEDLG



08840MEDLN